


Ganci , Campanelle

GANCI SCORSOI




Ø fune				Dimensioni							
Codice	(")	(mm)	Portata (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
	3/8-1/2	10-13	1,5	16	67	51	24	20	24	130	0,55
	5/8	16	2	20	78	62	27	24	29	147	0,90
	3/4	18	3	26	103	70	34	30	36	178	1,40
	7/8-1	22-25	5	32	128	80	43	41	45	210	3,50

Progelift S.r.l.

Strada della Ferriera, 8 - 37135 VR - Tel. 045 8766500

commerciale@progelift.com P.IVA 046677630230 www.progelift.com


GANCI DI SOLLEVAMENTO TIPO AMERICANO IN ACCIAIO AL CARBONIO BONIFICATI-VERNICIATI




Codice	Portata WLL (kg)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	F1 (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	R (mm)	S (mm)	Peso (g)
	800	20	9,5	19	21	75	110	82	15	21	270
	1000	22	10,0	25	22	81	125	93	18	24	400
	1600	23	12,0	28	24	92	141	104	19	30	550
	2000	27	14,5	32	31	103	162	119	22	33	830
	3200	32	17,5	40	39	125	200	146	29	41	1900
	5000	41	23,0	51	49	165	256	187	43	53	3900

GANCI DI SOLLEVAMENTO TIPO AMERICANO IN ACCIAIO LEGATO BONIFICATI - VERNICIATI

Codice	Portata WLL (kg)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	F1 (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	R (mm)	S (mm)	Peso (g)
	1200	20	9,5	19	21	75	110	82	15	21	270
	1600	22	10,00	25	22	81	125	93	18	24	400
	2500	23	12,00	28	24	92	141	104	19	30	550
	3200	27	14,50	32	31	103	162	119	22	33	830
	5400	32	17,5	40	39	125	200	146	29	41	1900
	8000	41	23,00	51	49	165	256	187	43	53	3900



GANCI GIREVOLI IN ACCIAIO AL CARBONIO BONIFICATI - VERNICIATI




Codice	Portata WLL (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	R (mm)	S (mm)	Peso (g)
	800	28	31	19	10,5	75	146	116	15	21	430
	1000	36	40	20	13,5	81	180	145	16	24	850
	1600	49	47	23	17,0	92	208	165	19	30	1210
	2000	45	47	27	17,0	103	222	175	22	33	1510
	3200	55	64	32	21,0	125	274	214	29	41	3700
	5000	70	77	40	26,0	165	337	264	35	53	6600
	7500	74	90	49	29,0	193	395	308	42	67	10250

PROGELIFT


GANCI SELF-LOCKING IN ACCIAIO AL CARBONIO BONIFICATI - VERNICIATI

Codice	Portata WLL (kg)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (g)
	2000	7-8	33	12	45	25	86	172	135	840
	3150	10	44	14	58	32	110	218	168	1600
	5300	13	54	18	71	40	138	267	208	2950

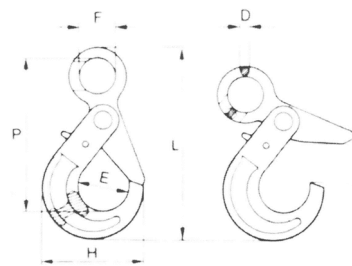

SI GARANTISCE UN'AMPIA DISPONIBILITÀ DI GANCI CON LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE SU SUPERFICI DI VARIA NATURA


GRILLI OMEGA AD ALTA RESISTENZA IN ACCIAIO LEGATO ZINCATI



Codice	Portata WLL (kg)	D (mm)	D pollici (")	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (g)
	1500	13	1/2	43	29	25	18,5	11	210
	2000	16	5/8	51	32	33	22,0	13	370
	3250	19	3/4	64	43	40	27,0	16	650
	4750	22	7/8	76	51	47	31,0	19	1060
	6500	25	1	83	58	52	36,0	22	1560
	8500	28	1"1/8	95	68	59	43,0	25	2320
	9500	32	1"1/4	108	75	64	47,0	28	3280
	12000	35	1"3/8	115	83	72	51,0	32	4510
	13500	38	1"1/2	133	92	84	57,0	35	5930
	17000	42	1"5/6	146	99	92	60,0	38	7890
	25000	50	2	178	126	100	74,0	45	13400


GRILLI "DIRITTI"

Codice	Portata	D (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	S (mm)	Peso (g)
		4	14	8	8	4	7
		5	17	10	10	5	15
		6	21	12	12	6	25
		8	28	16	16	8	55
		10	34	20	20	10	115
		12	41	24	24	12	195
		13	45	26	26	13	250
		16	51	32	32	16	460
		19	66	37	37	19	760



PROGELIFT


CAMPANELLA MAGGIORATA




Codice	Portata 0-45° (kg)	Idonei per ganci DIN 15401 fino a numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	s (mm)	peso (kg)	Campanella per catena Ø		
								br1	br2	br3-4
	1400	2,5	11	90	65	10	0,22	5	5	-
	2300	4	14	120	70	10	0,44	6+7	6	5
	3200	5	16	140	80	13	0,67	8	7	-
	5400	6	19	160	95	14	1,09	10	8	6
	6600	10	23	160	110	17	1,69	13	10	7+8
	10100	10	27	190	110	20	2,65	16	13	10
	15700	12	33	230	130	26	4,78	19	16	13
	21200	20	38	275	150	29	7,48	22	19	16

CAMPANELLA TRIPLA MAGGIORATA

Codice	Assemblaggio ??	Portata 0-45° (kg)	Idonei per ganci DIN 15401 fino a numero	e (mm)	t (mm)	w (mm)	peso (kg)
		4200	6	214	160	95	1,43
		6600	10	230	160	110	2,41
		10100	10	275	190	110	4,01
		15700	12	345	230	130	6,90
		21200	25	415	275	150	11,12




CAMPANELLA SEMPLICE



Campanella per catena Ø										
Codice	Portata (kg) 0-45°	Idonea per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	s (mm)	Peso (kg)	1 braccio	2 bracci	3-4 bracci
	1400	1,6	10	80	50	10	0,14	5	5	-
	2300	2,5	13	110	60	10	0,34	6+7	6	5
	3500	2,5	16	110	60	14	0,53	8	7	-
	5000	5	18	135	75	14	0,86	10	8	6
	7600	6	23	160	90	17	1,60	13	10	7+8
	10000	8	27	180	100	20	2,46	16	13	10
	14000	10	33	200	110	26	4,14	19	16	13
	25100	16	36	260	140	29	6,22	22	19	16
	30800	25	45	340	180	45	12,82	26	22	-
	40000	32	50	350	190	50	16,55	32*	26	19+22
	60000	32	60	400	200	60	27,01	-	32*	26
*	81500	50	70	460	250	70	45	-	-	32

CAMPANELLA MAGGIORATA

Campanella per catena Ø										
Codice	Portata (kg) 0-45°	Idonea per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	s (mm)	Peso (kg)	1 braccio	2 bracci	3-4 bracci
	1400	2,5	11	90	65	10	0,22	5	5	-
	2300	4	14	120	70	10	0,44	6+7	6	5
	3200	5	16	140	80	13	0,67	8	7	-
	4200	6	19	160	95	14	1,09	10	8	6
	6700	10	23	160	110	17	1,69	13	10	7+8
	10100	10	27	190	110	20	2,65	16	13	10
	16000	12	33	230	130	26	4,78	19	16	13
	21200	20	38	275	150	29	7,48	22	19	16
	40000	50	56	350	250	-	21,98	32	26	19+22



CAMPANELLA MAGGIORATA SPECIALE


La campanella tipo SA viene impiegata nei complessivi di raccordo per ganci DIN 15401 e 15402 o per applicazioni speciali.

Codice	Portata (kg) 0-45°	Idonea per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	s (mm)	Peso (kg)
	10000	32	33	540	250	26	9,25
	22500	50	45	540	250	39	18,7
	31500	100	60	800	320	55	48,0

PROGELIFT

* Articolo prodotto in GRADO 80


CAMPANELLA TRIPLA




Codice	Assemblaggio	Portata (kg) 0-45°	Idonea per ganci DIN 15401 numero	e (mm)	t (mm)	w (mm)	Peso (kg)
	AW 13+ 2 BW 10	2300	2,5	154	110	60	0,52
	AW 18+ 2 BW 13	4200	5	189	135	75	1,26
	AW 22+2 BW 16	7600	6	230	160	90	2,32
	AW 26+2 BW 20	9600	8	265	180	100	3,68
	AW 32+2 BW 22	14000	10	315	200	110	6,46
	AW 36+2 BW 26	21200	16	400	260	140	10,06
	AW 50+2 BW 32	34100	32	500	350	190	22,87
	AW 50+2 BW 36	40000	32	520	350	190	24,79
	AW 56+2 BW 40	56000	32	570	400	200	37,75
*	A 72+2 B 50	76000	50	660	460	250	66,6

CAMPANELLA TRIPLA MAGGIORATA

Codice	Assemblaggio	Portata (kg) 0-45°	Idonea per ganci DIN 15401	e (mm)	t (mm)	w (mm)	Peso (kg)
	MW 18+ 2 BW 13	4200	6	214	160	95	1,43
	MW 22+ 2 BW 16	6600	10	230	160	110	2,41
	MW 26+ 2 BW 20	10100	10	275	190	110	4,01
	MW 32+ 2 BW 22	15700	12	345	230	130	6,90
	MW 36+ 2 BW 26	21200	25	415	275	150	11,1
	MW 56+ 2 BW 32	34100	50	500	350	250	28,0
	MW 56+ 2 BW 36	40000	50	520	350	250	30,6



MAGLIA DI TRANSIZIONE




* Articolo prodotto in GRADO 80

Campanella per catena Ø								
Codice	Portata (kg) 0-45°	d (mm)	t (mm)	w (mm)	s (mm)	Peso (kg)	1-2 bracci	3-4 bracci
	1000	7	36	16	7	0,03	5	-
	1400	8	36	16	-	0,03	6	-
	1900	9	44	20	-	0,07	7	-
	2500	10	44	20	-	0,09	8	-
	4000	13	54	25	10	0,17	10	6
	6700	16,5	70	34	14	0,36	13	7+8
	10000	19,5	85	40	-	0,68	16	10
	12500	23	115	50	17	1,16	19	13
	14000	23	115	45	17	1,15	19	-
	16200	27	140	65	20	1,92	22	16
	19000	27	140	55	20	1,92	22	-
	25500	33	150	70	26	3,16	26	19
	31000	36	170	75	-	4,12	-	22
	42400	40	170	80	-	5,37	*32	26
	58000	50	200	100	-	10,8	-	32


PROGELIFT

CAMPANELLA TRIPLA SPECIALE

Codice	Assemblaggio	Portata (kg) 0-45°	Idonea per ganci DIN 15401 numero	e (mm)	t (mm)	w (mm)	Peso (kg)
	AW 18+ 2 AW 13	3000	5	245	135	75	1,,60
	AW 22+2 AW 16	5300	6	270	160	90	2,66
	AW 32+2 AW 22	10100	10	360	200	110	7,34
	AW 36+2 AW 26	14300	16	440	260	140	11,14
	AW 45+2 AW 32	22200	25	540	340	180	21,10
	AW 50+2 AW 36	32900	32	610	350	190	35,31
	AW 50+2 AW 45	40400	32	690	350	190	42,19
	AW 56+2 AW 50	58000	32	750	400	200	60,11
*	A 72+2 A 50	78700	50	860	460	250	99,02




CAMPANELLA SPECIALE




Codice	Assemblaggio	Portata (kg) 0-45°	Idonea per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	e (mm)	Peso (kg)
	LW 22+ 2 BW 13	2500	25	22	340	180	394	3,4
	LW 27+ 2 BW 16	4000	25	27	340	180	410	4,8
	LW 27	6700	25	27	340	180	340	4,4
	LW 32	10000	25	33	340	180	340	6,7
	LW 40	19000	25	40	340	190	340	10,0

Codice	Assemblaggio	Portata (kg) 0-45°	Idonea per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	e (mm)	Peso (kg)
	LW 22+ 2 BW 13	3550	25	22	340	180	394	3,5
	LW 27+ 2 BW 16	5600	25	27	340	180	410	5,1
	LW 32+ 2 BW 20	9500	25	33	340	180	425	8
	LW 40+ 2 BW 22	14000	25	40	340	180	455	12,3
	LW 40+ 2 BW 26	21200	25	40	340	180	480	13,8




CAMPANELLA PER COLLEGAMENTO A PERNO

Codice	Portata (kg)	e (mm)	t (mm)	w (mm)	d (mm)	s (mm)	Peso (kg)
	1900	91,5	70	34	9	9	0,28
	2500	91	70	34	10	9	0,3
	4000	128	102	50	12,5	12	0,7
	6700	169	136	66	16	15	1,4
	10000	214	172	83	20	17,5	2,74





CAMPANELLA CON ANELLO



Codice	Portata (kg)	Per catena Ø	Idonei per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	e (mm)	Peso (kg)
	1400	6	2,5	13	110	60	141	0,42
	1900	7	2,5	13	110	60	152,5	0,54
	2500	8	2,5	16	110	60	152,5	0,73
	4000	10	5	18	135	75	186	1,44
	6700	13	6	23	160	90	223	2,3
	10000	16	8	27	180	110	254	3,63
	14000	19	10	33	200	110	290	6,2
	19000	22	16	36	260	140	356,5	8,9

Codice	Portata (kg) 0-45°/45°-60°	Per catena Ø	Idonei per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	e (mm)	Peso (kg)
	2000/1400	6	2,5	13	110	60	141	0,5
	2650/1900	7	2,5	16	110	60	152,5	0,93
	3550/2500	8	5	18	135	75	177,5	1,26
	5600/4000	10	6	23	160	90	211	2,66
	9500/6700	13	8	27	180	110	243	3,86
	14000/10000	16	10	33	200	110	274	6,48
	20000/14000	19	16	36	260	140	350	10,1
	26500/19000	22	25	45	340	180	436,5	17,88




Codice	Portata (kg) 0-45°/45°-	Per catena Ø	Idonei per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	e (mm)	Peso (kg)
	3000/2120	6	5	18	135	75	220	1,52
	4000/2800	7	6	23	160	90	272,5	3,12
	5300/3750	8	6	23	160	90	272,5	3,12
	8000/6000	10	8	27	180	100	316	6,14
	14000/1000	13	10	33	200	110	378	9,26
	10000	16	16	36	260	140	474	14,7
	14000	19	32	50	350	190	590	30,4
	19000	22	32	50	350	190	617	34,9


PROGELIFT

CAMPANELLA CON GANCIO ACCORCIATORE PER BRACHE AD 1 BRACCIO

Codice	Portata (kg)	Per catena $\varnothing$	Idonei per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	e (mm)	Peso (kg)
	1000	5	1,6	10	80	50	164	0,44
	1400	6	2,5	13	110	60	194	0,64
	1900	7	2,5	13	110	60	232	0,96
	2500	8	2,5	16	110	60	232	1,16
	4000	10	5	18	135	75	294	2,11
	6700	13	6	23	160	90	363	4,30
	10000	16	8	27	180	100	413	7,26




CAMPANELLA CON GANCIO ACCORCIATORE PER BRACHE A 2 BRACCIO



Codice	Portata (kg)	Per catena $\varnothing$	Idonei per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	e (mm)	Peso (kg)
	1400/1000	5	1,6	10	80	50	164,3	0,74
	2000/1400	6	2,5	13	110	60	194	0,94
	2650/1900	7	2,5	16	110	60	232	1,77
	3550/2500	8	5	18	135	75	257	2,12
	5600/4000	10	6	23	160	90	319	4,1
	9500/6700	13	8	27	180	100	383	7,86
	14000/10000	16	10	33	200	110	433	13,74

CAMPANELLA CON GANCIO ACCORCIATORE PER BRACHE A 3-4 BRACCI

Codice	Portata (kg)	Per catena $\varnothing$	Idonei per ganci DIN 15401 numero	d (mm)	t (mm)	w (mm)	e (mm)	Peso (kg)
	2000/1500	5	2,5	13	110	60	238	1,72
	3000/2120	6	5	18	135	75	273	2,4
	4000/2800	7	6	23	160	90	352	4,84
	5300/3750	8	6	23	160	90	352	4,84
	8000/6000	10	8	27	180	100	424	8,82
	14000/10000	13	10	33	200	110	518	17,26
	21200/15000	16	16	36	260	140	633	29,26



Progelift S.r.l.

Strada della Ferriera, 8 - 37135 VR - Tel. 045 8766500

commerciale@progelift.com P.IVA 046677630230 www.progelift.com